

»Lago Vario«

Art. Nr. 11076

Technische Daten

Waschtisch in einem Stück gegossen mit einem Becken, mit Überlauf; mit Funktionsfeldern links und rechts der Armatur; mit integrierten Handtuchhaltern/Haltegriffen

Länge: 950 bis 2400 mm

Tiefe: 600/300 mm

Beckengröße: 520 x 360 mm

Beckentiefe: 111 mm

Schürze: 40 mm

Spritzrand: 100 mm

Armaturenloch: Ø 35 mm

Befestigung: Montagehinweise siehe Rückseite

Gewicht: 55 kg bei einer Gesamtlänge von 2400 mm; Gewicht pro 100 mm Ablage ca. 1,7 kg
Dieser Waschtisch ist in einfarbig weiss lieferbar.

Sonderausführung auf Wunsch:
ohne Armaturenloch, ohne Überlauf

Dati tecnici

Piano Lavabo formato in un unico pezzo con una vaschetta, con troppopieno, deposito saponetta. Funzionali piani di appoggio a sinistra e a destra della rubinetteria, con porta asciugamani integrati.

Lunghezza: 950 - 2400 mm

Profondità: 600/300 mm

Dimensioni vaschetta: 520 x 360mm

Profondità della vaschetta: 111 mm

Grebiule: 40 mm

Alzatina: 100 mm

Foro rubinetteria: Ø 35 mm

Fissaggio: Istruzioni per il montaggio vedi retro della pagina.

Peso: ca. 55 kg per la lunghezza massima di 2400 mm, ca 1,7 kg per 100 mm di piano d'appoggio

Questo piano lavabo è disponibile nel colore bianco unito.

Su richiesta disponibile anche:
senza fori rubinetteria, senza troppopieno

Technical Information

Washstand cast in a single piece with one basin with overflow; soapholder, functional shelves left and right to the armature aperture; with integrated towelholders/handrails

Length: 950 - 2400 mm

Depth: 600/300 mm

Basin size: 520 x 360 mm

Basin depth: 111 mm

Front apron height: 40 mm

Rear splash lip height: 100 mm


Armature aperture: Ø 35 mm

Mounting: Installation instructions see back

Weight: approx. 55 kg with a total length of 2400 mm, weight per 100 mm of shelves approx. 1.7 kg

This washbasin is available in white uni-coloured.

Special solution on request:
without armatur aperture, without overflow

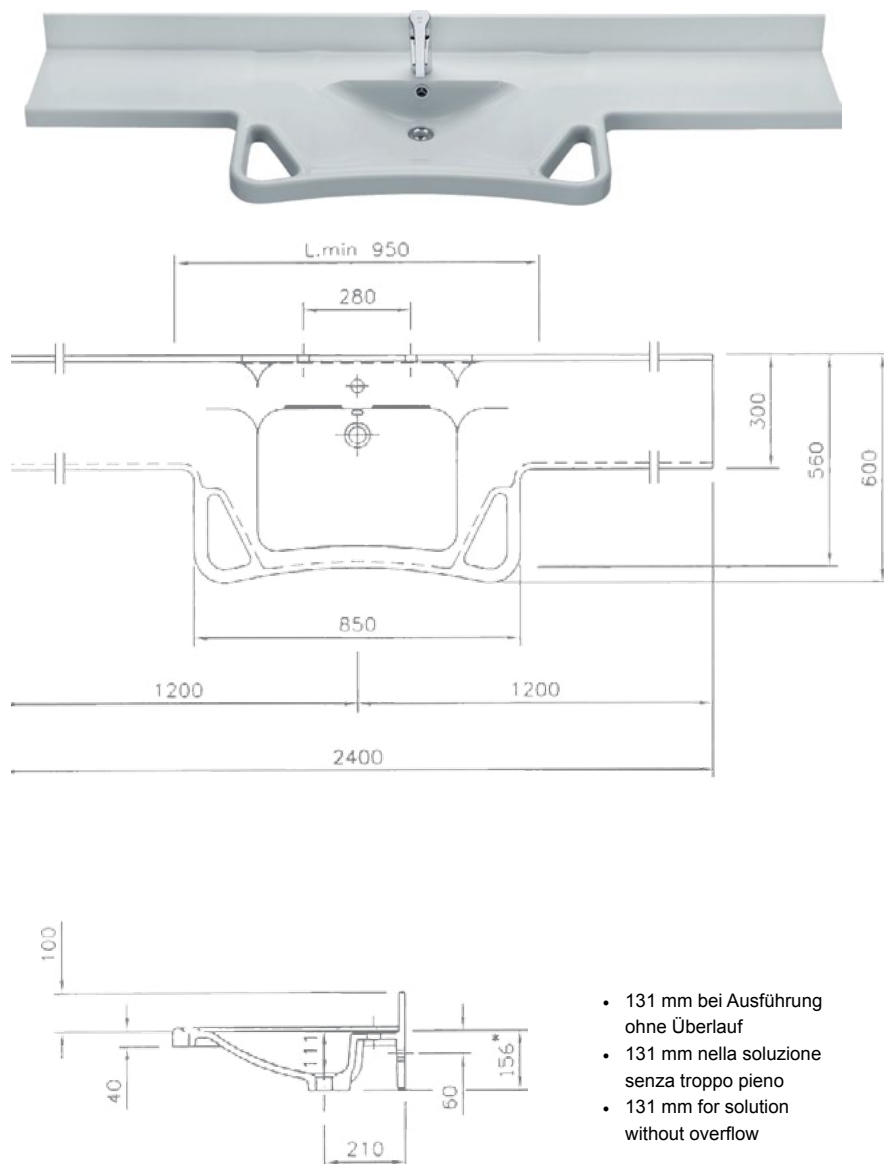

- 131 mm bei Ausführung ohne Überlauf
- 131 mm nella soluzione senza troppopieno
- 131 mm for solution without overflow

Oberfläche Superficie Surface	einfarbig glänzend liscia, tinte unite high gloss, uni coloured	matte Oberfläche superficie opaca matt surface
lieferbar/disponibili/available	Weiss/Bianco/White	---

Montagehinweise + Hinweise zur Unterfahrbarkeit s. Rückseite ➔
Istruzioni per il montaggio + Istruzioni per i piani lavabo accessibili
con la carrozzella vedi retro della pagina
Mounting instructions + explanations concerning barrier-free
installation see back page

Zeichnungen Maßstab 1:20, Disegno scala 1:20, scale 1:20

Montage

Mit Montageschürze für Stockschraubenbefestigung.
Bis zu einem Achsmaß von 900 mm genügt zur zusätzlichen Befestigung links + rechts ein Auflegewinkel Art.Nr. 90005. Bei Achsmaß größer als 900 mm ist im Ablagebereich eine Stützkonsole Art.Nr. 90029 vorzusehen. Bei einem Seitenabschluss kommt anstelle des Auflegewinkels eine Stützkonsole Art.Nr. 90029.

Begriffsbestimmung:

Achsmaß = Das Maß von Beckenmitte bis Waschtischende

Montaggio piano

Fissaggio: con dei bulloni (fischer) nell'apposito schienale dietro la vaschetta. Fino ad un'interasse di 900 mm. Sono sufficienti delle staffe diritte Art. 90005 sia a destra che a sinistra. Nel caso di interasse maggiore di 900 mm, è necessario aggiungere delle staffe ad L Art. 90029, su entrambi i lati secondo la lunghezza del piano. Nel caso di una chiusura laterale la staffa diritta Art. 90005 va sostituita con una ad L Art. 90029.

Definizione: interasse = la misura dal centro della vaschetta fino alla fine del piano lavabo.

Installation

With installation skirting with cane bolt attachment. Up to a length of axis of 900 mm it is sufficient to use one angled bracket art.no 90005 left and right. For longer washstands an additional bracket art.no. 90029 in the range of the shelf is necessary. With a side-panel instead of the angled bracket a bracket art.no. 90029 is used.

Definition: length of axis = length center of washbasin to end of washstand

Unterfahrbarkeit

Der Waschtisch Lago erfüllt die DIN 18040-1 und entspricht dem Entwurf der DIN 18040-2 für barrierefreies Bauen.

Der Waschtisch gewährleistet eine bequeme Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl. Bei einer Montagehöhe von 80 cm ist die geforderte Beinfreiheit von 67 cm Höhe gegeben.

Accessibile con la sedia a rotelle

Il piano Lago adempie alle norme DIN 18040-1 e corrisponde al progetto del DIN 18040-2 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il piano lavabo garantisce una comoda accessibilità con la sedia a rotelle. Installando il piano lavabo ad una altezza di 80 cm, rimane un passaggio per le gambe da 67 cm di altezza.

Barrier-free characteristics

Washstand Lago complies with DIN 18040-1 and is according to the conception of DIN 18040-2 for barrier-free building.


The washstand allows a comfortable approach with the wheelchair. At an installation level of 800 mm the requested legroom of 670 mm is guaranteed.

»Lago Vario«

Art. Nr. 11076



Montageschürze Schienale per il fissaggio Installation Skirting

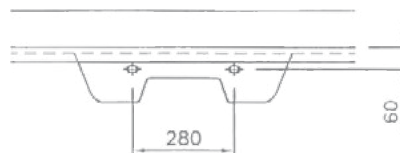

Unterfahrbarkeit Lago accessibili con la carrozzella Lago barrier-free characteristics Lago

