



Technische Daten

Aufsatzbecken ohne Überlauf - für Permanentablaufventil ¹⁾)
Länge: 600 mm
Tiefe: 495 mm
Höhe: 100 mm
Beckengröße: 550 x 355 mm
Armaturenloch: Ø 35 mm
Gewicht: ca. 19 kg
 Eines oder mehrere Becken verwendbar in Kombination mit Profil Vario Art. Nr. 13000. Bitte angeben: Becken-Positionierung, Becken und Profil sind miteinander verklebt. Auf Wunsch auch ohne Armaturenloch lieferbar.
 Das Becken ist in einfarbig weiss lieferbar.

Dati tecnici




Vaschetta da appoggio soprapiano senza troppopieno - per scarico libero ¹⁾)
Lunghezza: 600 mm
Profondità: 495 mm
Altezza: 100 mm
Misure della vaschetta: 550 x 355 mm
Foro rubinetteria: Ø 35 mm
Peso: ca. 19 kg
Disponibile in combinazione con Profil Vario Art. 13000. Vogliate cortesemente indicare la posizione della vaschetta (o delle vaschette) sul Profil Vario. La vaschetta viene incollata in fabbrica sul Profil Vario. Su richiesta è disponibile anche senza fori rubinetteria.
 Questo piano lababo è disponibile solo nel colore bianco unito.

Technical Information

Countertop washbasin without overflow - for permanent overflow ¹⁾)
Length: 600 mm
Depth: 495 mm
Height: 100 mm
Basin size: 550 x 355 mm
Armature aperture: Ø 35 mm
Weight: approx. 19 kg
To be used in combination with Profil Vario art.no. 13000. Please declare the position of the washbasin (the washbasins) on the profile. The washbasin will be glued with the profile ex factory. Available without armature aperture on demand.
 This washbasin is available in white uni-coloured.

»Serie Loft | Beta 600«
 Aufsatzbecken • Vaschetta da appoggio soprapiano • Countertop

Art. Nr. 13011

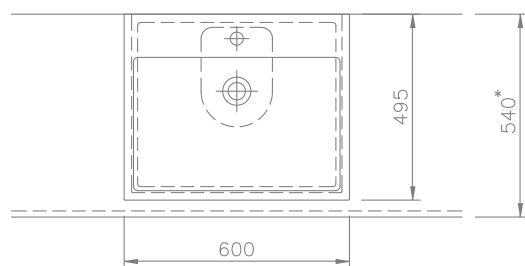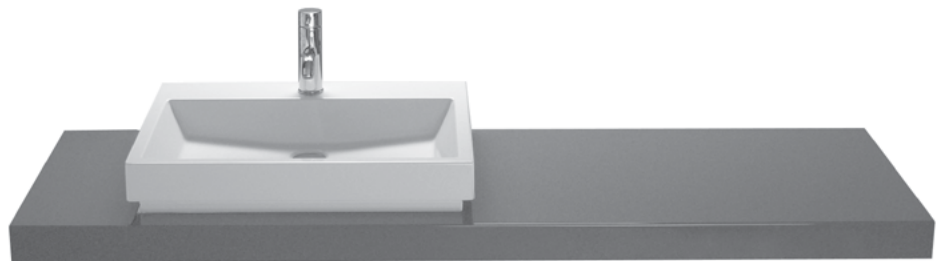

- Maßempfehlung
- rispettare le misure
- recommended measure

Montage Aufsatzbecken Beta 600:

Das Profil Vario muss mit ausreichender Anzahl von Winkelkonsolen und Aufagewinkeln vormontiert sein. (Siehe auch Montage Profil Vario)
 Montage Aufsatzbecken: Das Aufsatzbecken mit Silikon an der Wand verkleben und am unteren Waschtischrand einen feinen Silikonstreifen ziehen.

Montaggio della vaschetta da appoggio Beta 600:

Il ProfilVario deve essere montato esattamente con tutte le staffe diritte e le staffe ad L. (vedi montaggio del Profil Vario)
 Montaggio della vaschetta soprapiano: Incollare con del silicone la vaschetta al muro e nella parte sottostante il bordo del piano lavabo predisporre una sottile striscia di silicone.

Mounting Countertop washbasin Beta 600:

The Profil Vario must be mounted with the necessary number of brackets (also see mounting Profil Vario).
 Mounting washbasin: glue the countertop washbasin with silicone to the wall and add a thin strip of silicone to the bottom edge of the washbasin.

¹⁾ ohne Überlauf, für Permanentablaufventil - Art. Nr. 90063 ist dazuzurechnen

¹⁾ senza troppopieno, per scarico libero - Art. 90063: si prega di ordinare separatamente

¹⁾ without overflow, for permanent - overflow art.no. 90063 has to be added

Oberfläche Superficie Surface	einfarbig glänzend liscia, tinte unite high gloss, uni coloured	matte Oberfläche superficie opaca matt surface
lieferbar/disponibili/available	Weiss/Bianco/White	Weiss/Bianco/White