

MONTAGEHINWEISE


Montagehinweise für Objektwaschtische:

Der Waschtisch ist im Regelfall so zu montieren, dass die Waschtisch-Oberfläche 850 mm über dem fertigen Fußboden liegt.

Die Wände müssen den durch die Montage bzw. Benutzung auftretenden Flächenpressungen standhalten.

Für die Belastbarkeit der Waschtische ist bauseits für eine ausreichende Tragfähigkeit der Montagewände zu sorgen.

Gipsbaustoffe erfüllen diese Voraussetzungen in manchen Fällen nicht. Abhilfe durch geeignete Unterkonstruktionen. Siehe nebenstehende Skizze

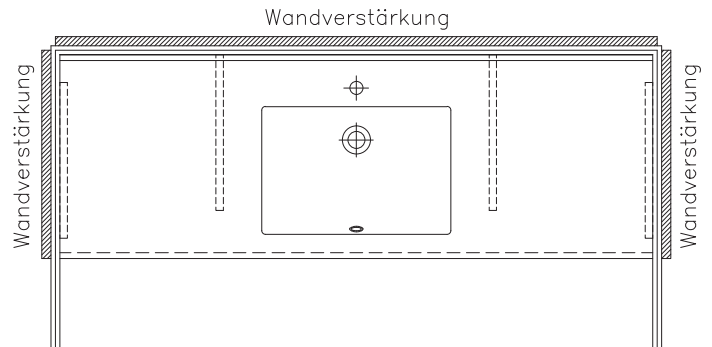

Waschtische mit rückwärtiger Montageschürze

Bei diesen Waschtischen sind die Befestigungslöcher vorbereitet. Befestigung erfolgt mittels handelsüblicher Steinschrauben und Dübel. Anzahl und Anordnung der Befestigungslöcher sind aus den Maßskizzen ersichtlich. Je nach Einbausituation und Waschtischlänge sind zusätzliche Auflegewinkel / Winkelkonsolen erforderlich.

Waschtische ohne rückwärtiger Montageschürze


Für die Montage werden Winkelkonsolen und Auflegewinkel benötigt. Art, Stückzahl und Anordnung der Befestigungen ist abhängig von der jeweiligen Einbausituation.

Den Waschtisch probeweise auf die Konsolen legen und mit der Wasserwaage kontrollieren.

Verbindung Waschtisch/Konsolen:

Der Waschtisch muss durch Verkleben gegen Verschieben gesichert werden.


Geeignete Montagekleber auf Konsolen und Waschtischrückwand aufbringen und Waschtisch auflegen. Die Klebestellen müssen staub- und fettfrei sein und sind je nach Herstellervorschrift vorzubehandeln.

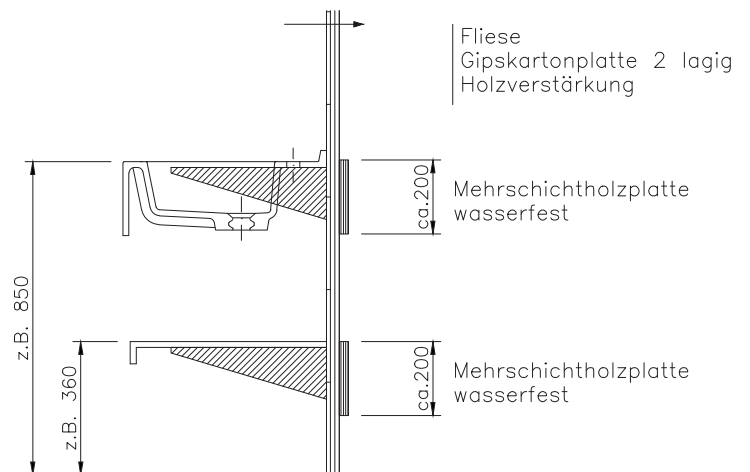

MONTAGEHINWEISE


Variante A - Einbausituation: links und rechts Wandanschluss

Es genügt links und rechts ein Auflegewinkel, wenn die Waschtischlänge kleiner als 1200 mm ist. Bei größeren Waschtischlängen sind je nach Einbausituation ein bis zwei Winkelkonsolen zusätzlich neben dem Becken anzuordnen.

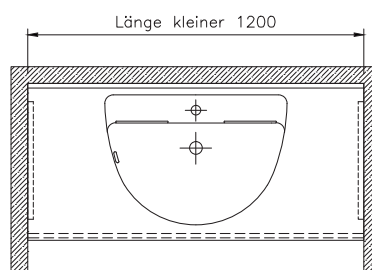


Variante B - Einbausituation: links Wandanschluss

Es genügt links ein Auflegewinkel und rechts eine Winkelkonsole, wenn die Waschtischlänge kleiner als 1200 mm ist. Bei größeren Waschtischlängen ist zusätzlich links vom Becken eine Winkelkonsole anzuordnen.

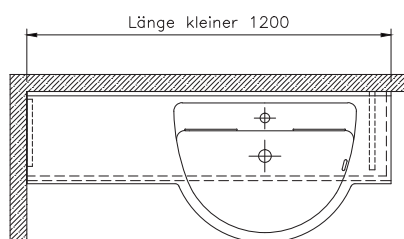

Variante C- Einbausituation: links Wandanschluss

Links ein Auflegewinkel und rechts eine Winkelkonsole. Je nach Einbausituation ein bis zwei Winkelkonsolen neben dem Becken.

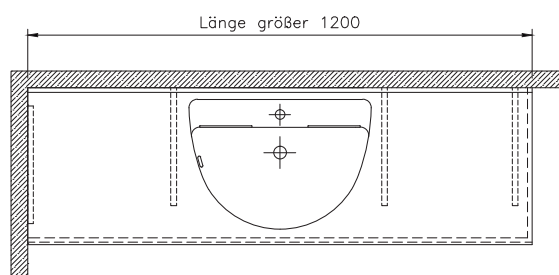

Variante D- Einbausituation: links Wandanschluss

Links und rechts ein Auflegewinkel und mittig zwischen den Becken eine Winkelkonsole. Bei Doppelwaschtischen ist grundsätzlich zwischen den Becken eine Winkelkonsole anzuordnen.

